



RA

Julio 2017 (FU)

Sustituye a la edición de Febrero 2016


® = marca registrada

Carpeta "Pinthor"

Resinthor Acrílico RA®

Polimero acrilico

LINEA PINTHOR®

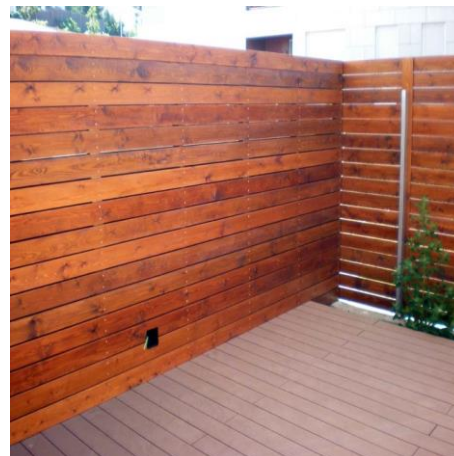

DESCRIPCIÓN:

RESINTHOR RA es una emulsión especial de polímeros acrílicos y aditivos específicos formulado para ser barniz transparente al agua. **RESINTHOR RA** es una emulsión líquida de apariencia lechosa blanca, ligeramente más viscosa que el agua, no es tóxica ni corrosiva.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo:	Polímero acrílico.
Acabado:	Brillante.
Colores :	Neutro – Transparente.
Nº. De Componentes:	Uno.

USOS RECOMENDADOS:

RESINTHOR RA es un acabado de protección para pastas y texturizados, mármoles, cuarzos, etc., de la línea Textuthor, que se aplica como barniz de protección transparente brillante. Puede usarse también como sellador transparente de concretos, morteros, repellados, aplanados, estucos y bloc o tabique aparente. Crea sustratos impermeables. Puede usarse como aditivo para concreto y mortero.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Sólidos en Volumen:	47% + - 1%.
PH @ 25°C.:	9.0-10.0
Densidad:	1.035 kg./Litro + - 0.01
Película seca:	Transparente flexible brillante y buena lavabilidad.
Dilución máxima:	1:2
Viscosidad:	500. - 1500 cps*
Rendimiento teórico:	0.50 Lts. / m ² como película elástica.
(EL RENDIMIENTO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DEL TIPO DE SUPERFICIE EN LA QUE SE APLIQUE Y EL METODO DE APLICACIÓN, DE LA POROSIDAD DE LOS SUSTRATOS, ASI COMO DEL ESPESOR DE PELICULA APLICADO)	
Tiempo de secado:	2 horas al tacto, recubrir a las 5 horas, secado total a las 24 horas Dependiendo de la temperatura y ventilación así como de la porosidad y absorción del sustrato.

*Cps: Viscosímetro Brookfield RVF

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



FORMA DE APLICACIÓN:

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

RESINTHOR RA puede ser aplicado sobre cualquier superficie, muros de bloc, aplanados, concreto, tablaroca, madera, asbesto, siempre y cuando la superficie a recubrirse encuentre libre de humedades grasas, salitres y desprendimientos.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL:

Dependiendo del uso que vaya a tener existen especificaciones adecuadas, las diluciones cambian de acuerdo a la proporción del material al que se le va adicionar y las características del sustrato. La dilución máxima es 2 a 1. Nuestras experiencias nos dicen que una dilución del 1 a 1 con agua limpia nos da una buena protección en sustratos de uso arquitectónico y nos permite aplicarlo con facilidad.

APLICACIÓN Y EQUIPO:

RESINTHOR RA puede ser aplicado con rodillo o brocha, o si lo requiere con equipo neumático convencional y pistola de aire. La aplicación debe ser uniforme y respetando las proporciones para obtener excelentes resultados. Si usted lo requiere contamos con un departamento de asesoría técnica profesional donde podrán resolverle cualquier duda, además de recibir sus sugerencias y comentarios.

ALMACENAMIENTO:

El material deberá estar bien tapado en lugar fresco a una temperatura de 20° C. aproximadamente. Protéjase de la congelación.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

RESINTHOR RA como barniz protector es muy sencillo de limpiar, con agua y jabón suave, auxiliándose con un paño húmedo o esponja. No use solventes ni desengrasantes. Está basado en polímeros acrílicos que no son tóxicos, debido a su formulación base agua, ecológica no desprende vapores ni olores tóxicos dañinos para la salud. No se deje al alcance de los menores de edad, No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aconsejamos el uso de guantes.

OBSERVACION:

Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse mediante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes, así como de las leyes y disposiciones vigentes. LIMITACIONES: No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

GARANTÍA:

Todos los materiales PINTHOR® están garantizados, se prueban e inspeccionan antes de ser empacados, y embarcados. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por personal técnico autorizado de RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR S.A. DE C.V., si a su juicio el defecto es imputable a él, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión. No se hará cargo de ningún gasto adicional, ni responsable por daños que surjan de la instalación, uso o reventa del material, ya que el fabricante no tiene bajo su control las condiciones de uso y almacenamiento de sus productos fuera de sus bodegas. En caso de que el fabricante decida reponer un material, el comprador debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución.

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com



Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha de facturación del producto.

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados. Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe de servir solo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinthor.com. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos PINTHOR autorizado. La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

Atención al consumidor: + (52 55) 55880908

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS THOR, S.A DE C.V

MATRIZ

Dr. Duran 20 A, Col. Doctores
Cp 0720 Ciudad de México
Tel : 5588-0908/ 5588-0353

SUCURSAL MORELOS

Guerrero 139 A, Col. 3 de mayo
Cp. 62760 Cuernavaca, Morelos
Tel : (777) 326-42-84

www.pinthor.com

Contacto y cotizaciones: ventas@pinthor.com